



Pluslapse timelapse kamera • montasjeveiledning

Monteringsforløpet kort oppsummert

LES HELE ANVISNINGEN FØR MONTASJESTART

Ha et pennlokk el.l. butt gjenstand klart, til å trykke på knappene med.

Ring oss hvis du lurer på noe!

- **Slå på kameraet** med venstre knapp før du monterer det. NB: kameraet bruker noen sekunder på å starte opp.
- **Sett i strømledning før du starter bildeopptak.**
- **Start av bildeopptak skjer med et kort klikk-trykk** på høyre knapp på baksiden av kameraet. Ser du ikke baksiden, kan du bruke speil/kamera på mobiltelefon for å se lysdiodene.
- **Høyre diode blinker** hvert 10. sekund = bildeopptak er aktivt; alt OK
- **Tørk av linsen** med en ren tørr klut for å fjerne ev. fingeravtrykk.
- **Kontakt Plusconsult** for systemkontroll.

ALLE PERSONER,
OGSÅ INNE I FØRERHUS/
BAK VINDUER,
BLIR AUTOMATISK SLADDET
OVER HELE KROPPEN.




LAST NED
VEILEDNING,
PRODUKTARK
OG LES MER

www.pluslapse.no



PRO +

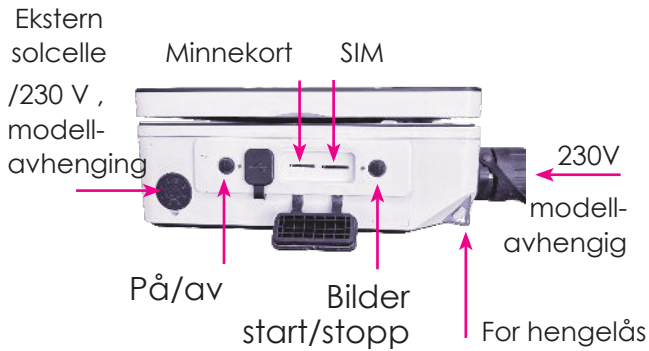

PRO



Kontaktperson leverandør:

Kristina Skamfer
Produktansvarlig
Plusconsult AS

tlf: 452 45 757

1

SLÅ PÅ KAMERAET FØR DU KOBLER PÅ STRØM

- Trykk inn på/av-knappen til det lyser i lyset ved knappen.
- Kameraet er nå skrudd på.
- Vent litt, til det lyser konstant. Kameraet har et avansert system, og trenger noen sekunder til oppstart.

2

STRØMTILKOBLING

Våre kameraer er spesialtilpasset for nordiske forhold, og er tilpasset 230V strømforsyning. Benytt medfølgende strømkabel.

- **SØRG FOR AT AT KAMERAET ER SLÅTT PÅ FØR KABEL SETTES I.**
- **Plugg forsiktig inn medfølgende strømkabel i kameraet.**
- **Viktig: Sørg for god strekkavlastning ved å stripse fast strømkabelen til festebraketten!**
- **Plugg så inn strømkabelen i en stikkontakt som ikke stenges av.**
- **Lysdioden vil nå lyse kraftigere.**



Strømkabel med strips
for strekkavlastning

NB:

Kameraet har innebygget batteri, og fungerer i perioder uten strøm.

Vi anbefaler likevel at strømkabelen kobles til et uttak som ikke skrus av ved endt arbeidsdag eller lignende, for å sikre kontinuerlig strømtilgang.

3

MONTERE

Se skisse på siste side for optimal høyde og avstand.

Braketten festes med min. 4 skruer i fast underlag, klemmebånd rundt stoler o.l. . Vurder behov for å låse fast kameraet med medfølgende låswire.

Oppbevar nøkkelen på et bestemt sted.

Kontroller kameraets posisjon og retning.

Kontroller at kabel er strekkavlastet og festet.

Stram til kuleleddet, slik at kameraet ikke endrer posisjon ved kraftige ytre påvirkninger.

Kameraet med to linser måler avstand for fokus under de første bildeopptakene - fjern forstyrrende objekter innenfor 5 m radius fra linsen.

4

STARTE BILDETAKING - KONTAKT OSS

Sjekk at foregående punkter er gjennomført. Ring Plusconsult, tlf 452 45 757.

Knapp for start og stopp er på kameraets bakside, se illustrasjon.

- Benytt gjerne baksiden av et pennelukk el.l. butt gjenstand for å trykke inn knappene.
- Trykk inn bildestart knappen på høyre side bak med et kort, bestemt klikk.
- Lyset ved knappen blinker hvert 10. sekund når bildeopptak er startet.

Kontroll av bildeoverføring

Kontakt Plusconsult AS på telefon: 452 45 757

Ordinær kontortid er 08-16, man-fre.

Opplys ev. kameranummeret fra merking på kameraets side.


Vi vil da gå inn i våre systemer og kontrollere at vi har kontakt med det aktuelle kameraet, m.m.

Vi setter opp portal med bildegalleri når det er nok bilder lastet opp til serveren, og oversender innloggingslenke til bestiller/kontaktperson, straks det er klart.



Første timelapse video skapes etter kameraet har tatt og overført et visst antall bilder. Kamera med to linser har to bildesett som sys sammen før panoramabilder er klare i galleriet, og timelapse kan skapes.

OPTIMAL PLASSERING

Optimal plassering

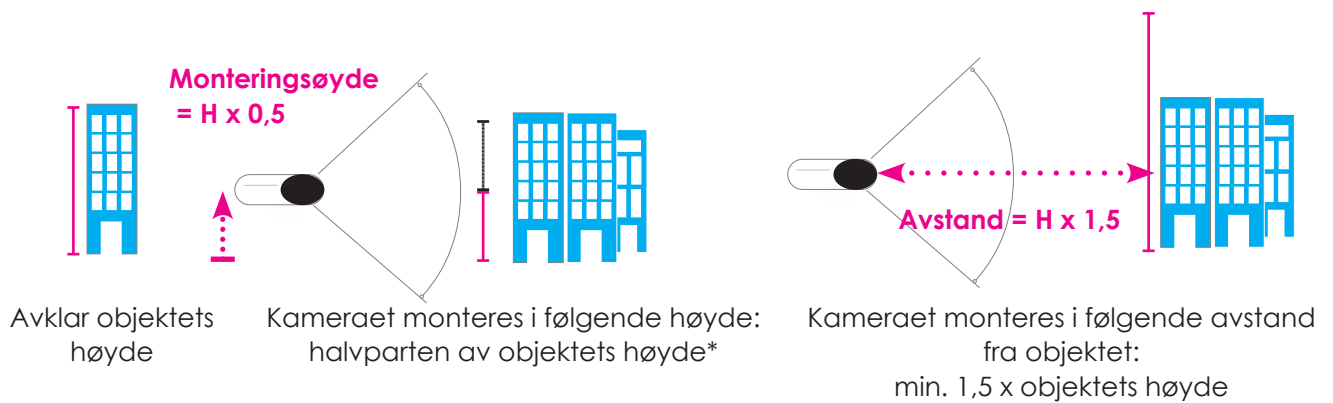

Pro + 220° vidvinkel panorama



* Hvis kameraet er satt høyt (feks. på et høyt tak, med fokusområdet på bakkenivå, eller lavt i forhold til objektet (høy- eller lavvinkel)/for nærme, vil vidvinkelen føre til en buet horisontlinje i panoramabildet.

Pro : 124°

